

CATÁLOGO DE PRODUTOS HOSPITALARES



Com os produtos Welch Allyn[®], obtenha tudo o que você precisa para atender seus pacientes num só lugar.

Uma gama completa de soluções projetadas para ajudá-lo a:

- Aumentar os resultados financeiros;
- Melhorar a segurança do paciente;
- Melhorar a produtividade e a satisfação da equipe;
- Reduzir situações de riscos.


No mundo da saúde de hoje, você não pode prever quantos pacientes vai tratar ou que tipo de atendimento precisarão. Cada vez mais você se depara diariamente, com problemas de saúde mais agudos, pouco tempo para tratá-los e recursos limitados à sua disposição.

A Welch Allyn tem o equipamento que você precisa para atender seus desafios, garantindo mais tempo para se concentrar no diagnóstico inicial e cuidados contínuos.

Há quase 100 anos, temos ajudado os cuidadores como você a tratarem mais pacientes, com maior eficiência. Nossa família de produtos, desde ferramentas de diagnósticos básicos até monitores wireless, são famosos por sua simplicidade e durabilidade.

Além disso, temos a confiança de milhares de profissionais de saúde no mundo.



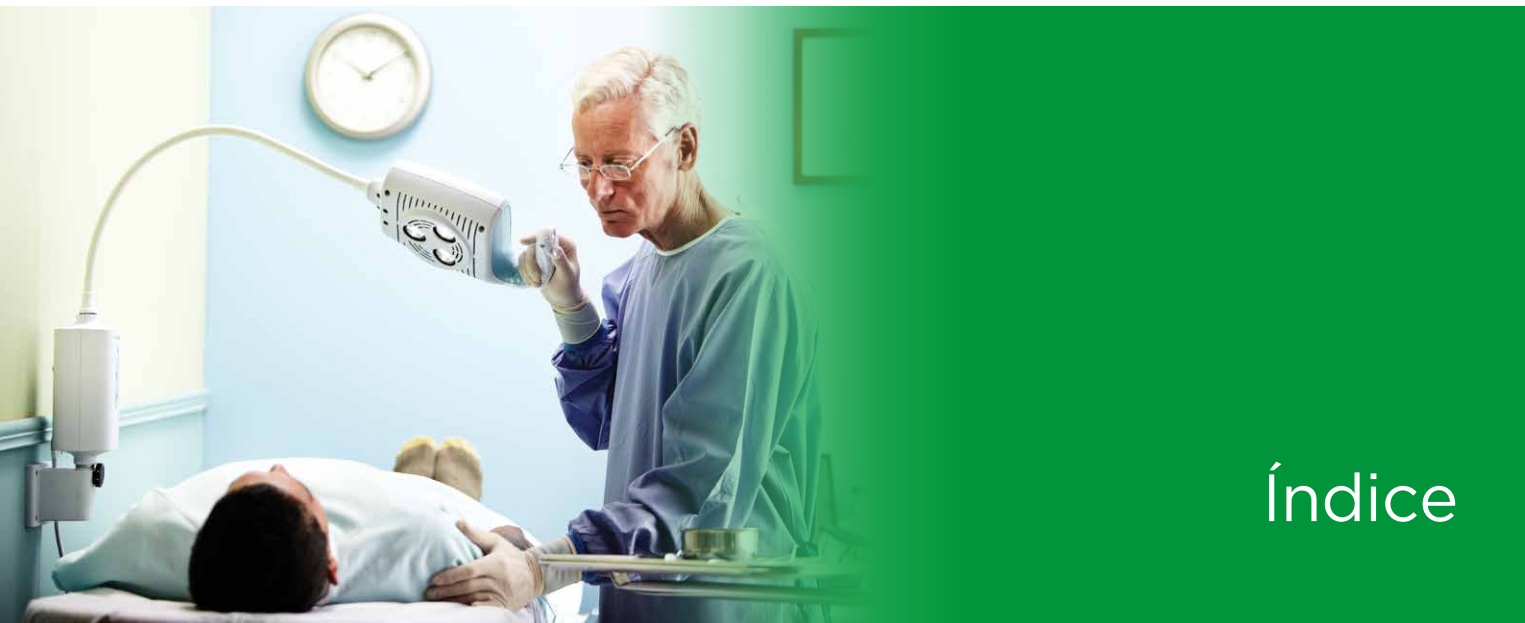

Índice

AVALIAÇÃO FÍSICA	4	ILUMINAÇÃO	12 - 13
Sistema integrado de parede Welch Allyn® Connex® - CIWS	4	Luminárias de Exame Médico GS 300	12
PRESSÃO ARTERIAL	5 - 6	Luminária para Exame GS IV	12
Flexiport® Reuse	5	Luminária para Pequenos Procedimentos GS 600	13
Flexiport® Soft	5	Luminária para Procedimentos GS 900	13
Braçadeira Neonatal descartável	6	LARINGOSCÓPIOS	14
Principais Tubos e Acessórios Flexiport®	6	Cabo para Laringoscópio de Fibra Óptica	14
SINAIS VITAIS	7	Lâminas de Fibra Óptica para Laringoscópio	14
Connex® Spot Monitor - CSM		POLÍTICAS DE GARANTIA	15
Connex® Monitor de Sinais Vitais Série 6000 - CVSM	7	Política de Garantia Welch Allyn®	15
		Política da Welch Allyn® sobre o uso de lâmpadas	15
CARDIO PULMONAR	8 - 11		
Eletrocardiógrafo de Repouso Cardio Perfect baseado em PC	8		
Eletrocardiógrafo CP 50	9		
Eletrocardiógrafo CP 150	10		

Este catálogo apresenta toda a nossa gama de soluções.
 Visite www.welchallyn.com.br para maiores informações ou entre em
 contato com o nosso distribuidor ou representante local.

Sistema Integrado e Aneróides

AVALIAÇÃO FÍSICA

Sistema integrado de parede Welch Allyn® Connex® - CIWS

A combinação de ferramentas de avaliação física e documentação de sinais vitais em um único dispositivo, permite que os profissionais de saúde examinem rapidamente um paciente e tomem decisões baseadas em informação completa e precisa, com maior segurança para o paciente.

- › Inclui um otoscópio e um oftalmoscópio, para que os médicos tomem e registrem eletronicamente e com precisão, os sinais vitais dos pacientes, e também realizem exames de diagnóstico básicos.
- › Elimina as frustrantes e lentas buscas de diferentes equipamentos individuais por toda a instituição.
- › Evita que as ferramentas se percam, sejam roubadas ou fiquem no lugar incorreto.
- › Economiza valioso espaço de piso, eliminando cabos emaranhados.



84MXVEX-Z	Sistema de parede Connex - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temp. (Braun PRO 4000)
84MTVXX-Z	Sistema de parede Connex - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temp. (Sure Temp Plus)
84NXVEX-Z	Sistema de parede Connex - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temp. (Braun PRO 4000)
84NTVXX-Z	Sistema de parede Connex - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temp. (Sure Temp Plus)
85MXVEX-Z	Sistema de parede Connex - wireless, PNI, SpO ₂ (Masimo), Temp. (Braun PRO 4000)
85MTVXX-Z	Sistema de parede Connex - wireless, PNI, SpO ₂ (Masimo), Temp. (Sure Temp Plus)
85NXVEX-Z	Sistema de parede Connex - wireless, PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temp. (Braun PRO 4000)
85NTVXX-Z	Sistema de parede Connex - wireless, PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temp. (Sure Temp Plus)
6000-33	Mangueira de PNI Neonatal, 3 metros
02895-000	Sonda de temperatura oral/axilar Sure Temp Plus mais suporte acoplador
02895-100	Sonda de temperatura retal Sure Temp Plus mais suporte acoplador
05031-110	Capa protetora descartável para sonda de temperatura Sure Temp
05075-005	Capa protetora descartável para termômetro Braun
6000-916HS	Kit scanner de código de barras modelo HS-1M, plataforma

Registro Anvisa: 80011680085

Sistema de Parede Integrado Green Series 777

Alta eficiência energética, conveniente, durável e fácil de limpar

- › Ajuda a reduzir os custos devido ao consumo eficiente de energia.
- › Melhora o fluxo de trabalho e economiza energia com os cabos que ligam e desligam automaticamente.
- › Atualização rápida e fácil do Transformador de Parede 767 da Welch Allyn para o novo Transformador de Parede Green Series 777.
- › Sem interruptores para Ligar/Desligar, reduzindo o contato e o risco de contaminação.



77712	Transformador de parede GS 777 (Cabeças não incluídas)
104713	Cabo USB twin (2,4 m)
104714	Cabo USB twin (5,5 m)
76700	Colares de trava (Anti-furto) para cabeças, de 3.5V para transformador de parede (Kit com 2 unidades)
77790-3	Placa de parede para montagem de instrumentos (86 cm)
77790-4	Placa de parede para montagem de instrumentos e Spot (86 cm)
77790-5	Placa de parede para montagem de instrumentos e Spot LXi (86 cm)
52400-PF	Dispensador de espéculo pequeno - Connex, completo
52100	Dispensador de espéculos auriculares, serie 521 (cx c/10)

Registro Anvisa: 80011680079

Flexiport® Reuse

FlexiPort é uma tecnologia de conexão inovadora e fácil de usar e que auxilia o controle dos custos. A conexão Flexiport de ponto único é uma inovação prática que possibilita a qualquer dispositivo, fazer a aferição de pressão arterial utilizando as braçadeiras Flexiport, oferecendo assim, todos os tipos, tamanhos e configurações de braçadeiras, com a capacidade de simplificar e reduzir o inventário de tubos e conectores.



REUSE-11BR

- > Código de cores diferentes para uma rápida e precisa seleção do tamanho correto da braçadeira.
- > Fácil manuseio: Com uma mão só, é possível colocar ou retirar o tubo FlexiPort para mudar as braçadeiras.
- > Material livre de látex que minimiza o risco de reações alérgicas.
- > Porta giratória em 360 graus, aprimorando o conforto do paciente e a durabilidade da braçadeira
- > Borda dobrada reduz o risco de cortes e arranhões, maximizando o conforto do paciente
- > Atende as mais recentes diretrizes clínicas em conformidade com AAMI e AHA

REUSE-06BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Infantil P
REUSE-07BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Infantil
REUSE-08BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Infantil P
REUSE-09BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Criança
REUSE-10BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Adulto P
REUSE-11BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Adulto
REUSE-11LBR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Reusável Flexiport - Adulto G
REUSE-12BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Adulto G
REUSE-12LBR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Flexiport - Adulto grande e longo
REUSE-13BR	Braçadeira Reutilizável para Pressão Arterial Reusável Flexiport - Coxa

Registro Anvisa: 80011689013

Flexiport® Soft

Uma solução descartável e confiável.

A braçadeira de pressão arterial Flexiport Descartável agrega valor aos hospitais, combinando os benefícios da tecnologia Flexiport com um design descartável e econômico.

- > Pode ser usada com dispositivo de um ou dois tubos graças à tecnologia patenteada Flexiport
- > Código de cores diferenciado para uma rápida e precisa seleção do tamanho correto da braçadeira
- > Todos os tamanhos necessários de braçadeiras
- > Atende as mais recentes diretrizes clínicas em conformidade com AAMI e AHA

SOFT-06	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Infantil Pequena
SOFT-07	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Infantil
SOFT-08	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Criança Pequena
SOFT-09	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Criança Pequena
SOFT-10	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Adulto Pequeno
SOFT-11	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Adulto
SOFT-11L	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Adulto Longo
SOFT-12	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Adulto Grande
SOFT-12L	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Adulto Grande e Longo
SOFT-13	Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport - Coxa
SOFT-MLT	KIT Braçadeira para Pressão Arterial Descartável Flexiport

Registro Anvisa: 80011680067



SOFT-11

Braçadeiras, Tubos e Acessórios Flexiport®

PRESSÃO ARTERIAL



Braçadeira Neonatal descartável

Projetadas para ajudar a reduzir a contaminação cruzada em áreas de alto risco. Confiável, fácil de usar e acessível.

- > Tecido macio e durável, 100% livre de látex, confortável DuPont® Sontara®.
- > Com código de cores diferenciado para fácil identificação do tamanho da braçadeira a ser usada.
- > Conectores para serem usadas praticamente em qualquer marca de monitores de PNI.

5082-101-1	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 1, 1-tubo
5082-102-1	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 2, 1-tubo
5082-103-1	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 3, 1-tubo
5082-104-1	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 4, 1-tubo
5082-105-1	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 5, 1-tubo
5082-241-9	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Multi Pack, 1-tubo
5082-101-2	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 1, 2-tubos
5082-102-2	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 2, 2-tubos
5082-103-2	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 3, 2-tubos
5082-104-2	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 4, 2-tubos
5082-105-2	Braçadeira para Pressão Arterial Neonatal Descartável - Tamanho 5, 2-tubos

Registro Anvisa: 80011680068



Principais Tubos e Acessórios Flexiport®

PORT-1	Conector Flexiport BP - 1 tubo
PORT-2	Conector Flexiport BP - 2 tubos
PORT-KIT	Conector Flexiport, caixa com vários conectores
5082-186	Tubo PA preto, 10" x 5/32 - Pacote c/ 10
5082-188	Tubo Flexiport, 8" (20 cm) - Pacote c/ 10
5082-189	Tubo Flexiport, 13" (33 cm) - Pacote c/ 10
5082-193	Tubo Flexiport 24" (61 cm) - Pacote c/ 10
5082-194	Tubo Flexiport 31.5" (80 cm) - Pacote c/ 10
5082-159	Tampa protetora para lavagem (Braçadeira Flexiport)
5082-165	Conector macho trava c/ pta filamentada - Pacote c/ 10
5082-166	Conector plástico luer slip macho, 5/ 32" c/ pta filamentada - Pacote c/ 10
5082-167	Conector tipo luer slip macho metal - Pacote c/ 10
5082-100	Conector fêmea plástico - Pacote c/ 10
5082-168	Conector tri-purpose p/ esfigmo - Pacote c/ 10
5082-169	Conector tipo luer slip fêmea metal - Pacote c/ 10
5082-177	Adaptador baioneta p/ uso com monitores HP e Siemens c/ tubo 1/8" - Pacote c/ 2
5082-179	Conector baioneta macho, tubo 5/ 32"
5082-184	Conector baioneta para monitores Siemens e HP - Pacote c/ 10
5082-185	Adaptador tipo baioneta para monitor HP e Siemens com tubo i.D 5/32" - Pacote c/ 2

Registro Anvisa: 80011689013



PORT-2

PORT-1



5082-159



5082-189



5082-188

Connex® Spot Monitor - CSM

Medição completa confiável dos sinais vitais, utilizando tecnologias digitais de grau hospitalar para maior segurança do paciente e melhores decisões clínicas.

- > O monitor ideal para aquisição de rotina de sinais vitais, monitoramento em intervalos, pontuação personalizada e de alerta precoce.
- > Tecnologias líderes da indústria para garantir o desempenho e a precisão dos parâmetros para todos os tipos de pacientes: SureBP PNI, Termometria SureTemp® Plus ou auricular Braun ThermoScan® PRO 6000, Algoritmos para SpO₂ Masimo®, Nellcor® ou Nonin®.
- > Campos personalizáveis para documentação completa no local de atendimento, eliminando a etapa adicional de introdução de dados em computadores.
- > Reduz os erros de transcrição e as omissões ao transferir automaticamente os sinais vitais e outros dados do paciente diretamente ao seu EMR.
- > Suporte de gerenciamento de energia e acessórios com tecnologia WhisperDrive™ que proporciona capacidade de manobras fluidas e silenciosas, ajudando a minimizar o incômodo do paciente.



71WT-Z

71WT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7100 - PNI, SpO ₂ (Nonin), Temperatura (Sure Temp Plus)
71WE-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7100 - PNI, SpO ₂ (Nonin), Temperatura (Braun)
74CT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Sure Temp)
74MT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Sure Temp)
74CE-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Braun)
74ME-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Braun)
75WT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Nonin), Temperatura (Sure Temp) com rádio
75CT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Sure Temp) com rádio
75MT-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Sure Temp) com rádio
75WE-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Nonin), Temperatura (Braun) com rádio
75CE-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Braun) com rádio
75ME-Z	Monitor de Sinais Vitais CSM 7500 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Braun) com rádio
6000-33	Mangueira de PNI Neonatal, 3 metros
7000-33	Mangueira de PNI Neonatal Snapquik, 3 metros
02895-000	Sonda de temperatura oral/axilar Sure Temp Plus mais suporte acoplador
02895-100	Sonda de temperatura retal Sure Temp Plus mais suporte acoplador
05031-110	Capa protetora descartável para sonda de temperatura Sure Temp
06000-005	Capa protetora descartável para termômetro Braun
7000-APM	Carrinho de transporte para gestão de bateria e acessórios (APM) com cesto
7000-MS3	Carrinho de transporte para CSM com cesto
7000-GCX	Suporte de Parede GCX Vesa para Connex Spot
6000-916	Kit scanner de código de barras modelo 1900, plataforma
7000-916-HS	Leitor de código de barras com suporte

Registro Anvisa: 80011680088



74CE-Z

Monitores de Sinais Vitais

SINAIS VITAIS

Connex® Monitor de Sinais Vitais Série 6000 - CVSM

A mais nova geração em monitoramento de sinais vitais, com interface fácil de usar, sensível ao toque em cores, tecnologia avançada de sinais vitais e documentação completa a partir da cabeceira.

- > SureBP - PNI e frequência de pulso em 15 segundos.
- > Termometria SureTemp® Plus e/ou auricular Braun ThermoScan® PRO 4000
- > Algoritmos para SpO₂ Masimo® ou Nellcor®.
- > Modos de pressão arterial adulto, pediátrico e neonatal.
- > Modo de monitoramento de intervalo NIBP, incluindo programas de intervalo personalizáveis.
- > Entrada de medições manuais (peso, altura, frequência respiratória, dor) e documentação de modificadores, como posição do corpo e terapia de O₂.



65MTXX-Z

64NTPX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Sure Temp Plus), impressora
64MTPX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Sure Temp Plus), impressora
64NTXX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Sure Temp Plus)
64MTXX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Sure Temp Plus)
64NXPE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000), impressora
64MXPE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000), impressora
64NXXE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000)
64MXXE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6400 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000)
65NTXX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6500 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Sure Temp Plus)
65MTXX-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6500 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Sure Temp Plus)
65NXXE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6500 - PNI, SpO ₂ (Nellcor), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000)
65MXXE-Z	Monitor de Sinais Vitais CVSM 6500 - PNI, SpO ₂ (Masimo), Temperatura (Braun Thermoscan PRO 4000)
6000-33	Mangueira de PNI Neonatal, 3 metros
02895-000	Sonda de temperatura oral/axilar Sure Temp Plus mais suporte acoplador
02895-100	Sonda de temperatura retal Sure Temp Plus mais suporte acoplador
05031-110	Capa protetora descartável para sonda de temperatura Sure Temp
05075-005	Capa protetora descartável para termômetro Braun
4800-60	Carrinho de transporte para gestão de cabos e acessórios (ACM) com cesto
4700-60	Carrinho de transporte para Sinais Vitais com cesto
4701-62	Suporte de parede com cesta para spot
6000-40	Papel para impressora CVSM (10/pacote)
6000-916HS	Kit scanner de código de barras modelo HS-1M, plataforma

Registro Anvisa: 80011680084




64NTPX-Z

Eletrocardiógrafo (ECG) de Repouso Cardio Perfect Baseado em PC

Aperfeiçoa a precisão, permite o acesso imediato às informações de diagnóstico do paciente e melhora a eficiência na prática de eletrocardiógrafo em repouso baseado em computador. Pode transferir automaticamente as informações do paciente e dados de teste na maioria dos PEPs sem etapas redundantes de trabalho. Pacientes identificados corretamente, sem erros ou atrasos de transcrição. Elimina a necessidade de entrada manual de dados, cópia, digitalização e escaneamento dos relatórios de ECG.

- > A partir de um único computador ou redes com ou sem um PEP.
- > Relatórios prévios ao vivo na tela antes da impressão .
- > Elimina ECGs repetidos.
- > Medições automáticas para ajudar o médico a revisar e interpretar o exame de forma rápida.
- > Formatos de relatórios programáveis para impressão em papel comum com impressora a laser ou jato de tinta.
- > Sobreposição de ECGs anteriores para detectar diferenças.
- > Conecte-se com o seu PEP e elimine a necessidade de longos relatórios em papel ou de interpretar cópias enviadas por fax de difícil leitura dos resultados dos testes.

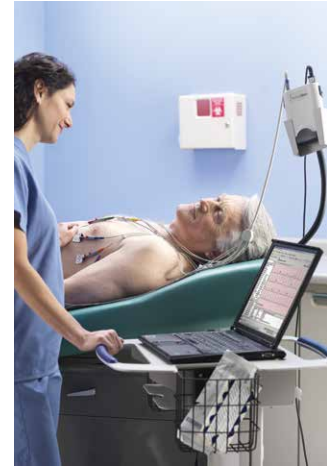

CPR-UI-UB-D
(Computador e carrinho
não incluídos)

CPR-UI-UB-D	Eletrocardiógrafo de repouso baseado em computador c/ software de interpretação
45008-0000	Eletrodos para eletrocardiógrafo de repouso (1000 unid/caixa)
RE-PC-AHA-BAN	Cabo paciente de ecg, repouso, pro, banana, AHA
RE-PC-IEC-BAN	Cabo paciente de ecg, repouso, pro, banana, IEC
715006	Adaptador multifuncional para eletrodo de ECG
PRO-60023	Cabo USB Prolink (2 m)
714730	Eletrodos para ECG Reutilizáveis (Sucção), 6 unidades
714731	Eletrodos para ECG tipo braçadeira reutilizáveis, padrão IEC, 4 unidades

Registro Anvisa: 80011680036

Eletrocardiógrafo (ECG) CP 50™

Recursos avançados de ECG que atendem às necessidades da sua instituição e se adaptam ao seu orçamento. Obtenha toda a velocidade e o poder de um ECG completo em um dispositivo de tamanho compacto, portátil e fácil de usar com o novo eletrocardiógrafo Welch Allyn CP 50. Com sua operação simples por um único toque, o CP 50 torna fácil a realização e a avaliação de exames de ECG por profissionais treinados em todos os níveis de habilidades, experiência e com recursos avançados como tela sensível ao toque.

Welch Allyn CP 50

- > Tela sensível ao toque confiável
- > Impressora térmica de alta resolução
- > Botão para inicialização imediata

Welch Allyn CP 50 Plus com Conectividade

- > Inclui todos os recursos de CP 50, mais:
- > Opções de conectividade flexíveis: PEP, HIS, email, web, telemedicina
- > Capacidade de impressão externa
- > Campos programáveis de entrada de pacientes

CP50AP-4PTZ	CP 50 Plus com interpretação, AHA Reutilizável, Português 110V
CP50A-4PTZ	CP 50 Básico com interpretação, AHA Reutilizável, Português 110V
1000372	Upgrade para versão Plus, CP 50 (Necessário informar número de série)
406814	CP50/150 Kit de conectividade para o CPWS. Inclui CPWS Software - Connex CSK Software CD - cabo ethernet e USB
45008-0000	Eletrodos para eletrocardiógrafo de repouso (1000 unid/caixa)
715006	Adaptador multifuncional para eletrodo de ECG
714730	Eletrodos para ECG reutilizáveis (Sucção), 6 unidades
714731	Eletrodos para ECG tipo braçadeira reutilizáveis, padrão IEC, 4 unidades
406021	CP50 Papel para Impressora Z, 4 unidades/pacote
406020	CP50 Papel para Impressora Rolo, 4 unidades/pacote
719653	Cabo ECG 10 vias, tipo banana, AHA
719654	Cabo ECG 10 vias, tipo banana, IEC
713942	Capa protetora contra poeira
PWCD-Z	Cabo de linha
406815	Carrinho para CP 50

Registro Anvisa: 80011680069



CP50A-4PTZ

Eletrcardiógrafo (ECG) CP 150™

Simples. Fácil. Conectado. O design amigável do CP 150 foi desenvolvido para aumentar a praticidade e melhorar o fluxo de trabalho.

- › Tela colorida Touch Screen de 7" para facilitar e tornar mais precisa a entrada dos dados do paciente.
- › Permite visualizar o ECG na tela antes da impressão (3, 6 ou 12 derivações).
- › Software de interpretação opcional (Adulto e Pediátrico).
- › Operação através de bateria facilitando o transporte do equipamento até o local desejado.
- › Armazena até 100 resultados de exame no próprio equipamento ou através de memória USB.
- › Permite que você rapidamente identifique eletrodos desconectados.
- › Permite ter os dados armazenados na plataforma Cardio Perfect.
- › Simples opções de integração com PEP.



CP150A-1PTZ	Eletrcardiógrafo CP 150, com Interpretação, eletrodos AHA descartáveis, português 110/220V
CP150A-2PTZ	Eletrcardiógrafo CP 150, com Interpretação, eletrodos IEC descartáveis, português 110/220V
CP150A-3PTZ	Eletrcardiógrafo CP 150, com Interpretação, eletrodos AHA reutilizáveis, português 110/220V
CP150A-4PTZ	Eletrcardiógrafo CP 150, com Interpretação, eletrodos IEC reutilizáveis, português 110/220V
406814	CP 50 / CP 150 Kit de conectividade para Cardio Perfect Workstation. Inclui: Cardio Perfect Workstation Software, Connex CSK Software CD, Cabo Ethernet, Cabo USB
719653	Cabo ECG 10 vias, tipo banana, AHA
719654	Cabo ECG 10 vias, tipo banana, IEC
45008-0000	Eletrodos para eletrcardiógrafo de repouso (1000 unid/caixa)
715006	Adaptador de eletrodo de ECG multifunção
105353	Papel para impressão para CP 150 (5 unidades)
714730	Eletrodos para ECG de sucção tipo pêra reutilizáveis, 6 unidades
714731	Eletrodos para ECG tipo braçadeira reutilizáveis, padrão IEC, 4 unidades
715992	Eletrodos para ECG tipo braçadeira reutilizáveis, padrão AHA, 4 unidades
BATT99	Bateria de lítium
105341	Carrinho eletrcardiógrafo para consultório
105342	Carrinho eletrcardiógrafo para hospital
105343	Braço para cabos e prateleira adicional

Registro Anvisa: 80011680083



CP150A-3PTZ

Luminárias de Exame Médico

ILUMINAÇÃO

Luminárias de Exame Médico Green Series™ (GS)

Com lâmpadas LED brancas e brilhantes, as luminárias de exame médico Green Series da Welch Allyn proporcionam uma iluminação superior auxiliando a aprimorar o exame de pacientes e reduzir o impacto no ambiente. As luminárias de exame médico Green Series incluem lâmpadas LED que não precisam de reposição, proporcionam iluminação mais branca e brilhante, e consumindo menos energia que as lâmpadas halógenas. Agora você pode ver a cor real de tecidos enquanto reduz os custos atuais com equipamentos próprios.



Controle de infecções

Reduza o risco de contaminação cruzada



Mais ecológicas

Reduza o consumo de energia



Luz mais branca, mais brilhante

LED vs. Halógena



44400

Luminária de Exame Médico GS 300

Utilizando um único LED, a luminária de Exame GS 300 oferece uma luz mais branca e brilhante do que lâmpadas halógenas, além de consumir menos energia.

- > N° LEDs: 1 LED Branco.
- > Temperatura de cor: 5.500 K.
- > Intensidade da luz (30,5 cm/50 cm): 20.000 Lux .
- > Diâmetro do campo: 16 cm a 30 cm (12 pol.) 15 cm a 50 cm (20 pol.).
- > Vida útil: 50.000 horas.
- > Alimentação: 100-240V.
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless.
- > Opções de montagem: Carrinho, suporte de parede ou mesa de exame.

- 44400 GS 300 luminária de exame médico com carrinho
- 44410 GS 300 luminária de exame médico com suporte de mesa e parede
- 48955 Suporte para fixação: GS IV / GS 300 / GS 600 para mesa e parede
- 48960 Suporte móvel alto para luminárias Green Series
- PWCD-Z Cabo de alimentação padrão brasileiro

Registro Anvisa: 80011680089

Luminária para Exame GS IV

A luminária para exame GS IV proporciona o triplo da saída de luz usual e tem uma haste de iluminação altamente flexível com duas vezes o tamanho das hastes de iluminação convencionais. Com uma extremidade compacta e discreta, garante precisão e reprodução.

- > N° LEDs: 1 LED Branco
- > Temperatura de cor: 5.500 K
- > Intensidade da luz (40 cm): 20.000 Lux
- > Diâmetro do campo: 10-25 cm (4-10 pol.) a 40 cm (16 pol.)
- > Vida útil: 50.000 horas
- > Alimentação: 100-240V
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless
- > Opções de montagem: carrinho, suporte de parede ou mesa de exame.

- 48810 Luminária de exame médico Exam Light IV c/suporte de mesa ou parede
- 48950 Suporte móvel para GS IV
- 48955 Suporte para fixação: GS IV / GS 300 / GS 600 para mesa e parede
- PWCD-Z Cabo de alimentação padrão brasileiro
- 52640 Revestimento descartável para luminária Exam Light IV (25/caixa, 5 caixas/pacote)

Registro Anvisa: 80011680089



48810



Luminária para Pequenos Procedimentos GS 600

Com três LEDs e uma cabeça maior, o GS 600 foi especialmente projetado para condições de visualização difícil. Por apresentar cores vibrantes e elevado desempenho e precisão, o GS 600 é ideal para pequenos procedimentos e exames, em qualquer ambiente de assistência médica.

- > N° LEDs: 3 LEDs brancos
- > Temperatura de cor: 5.500 K
- > Intensidade da luz (30.5 cm/50 cm): 50,000 Lux
- > Diâmetro do campo: 18 cm a 30 cm (12 pol.) 15 cm a 50 cm (20 pol.)
- > Vida útil: 50.000 horas
- > Alimentação: 100-240V
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless
- > Opções de montagem: Carrinho, suporte de parede ou mesa de exame

- 44600 Luminária para pequenos procedimentos GS 600 com carrinho
- 44610 Luminária para pequenos procedimentos GS 600 com instalação em mesa/parede
- PWCD-Z Cabo de alimentação padrão brasileiro
- 48960 Suporte móvel alto para luminárias Green Series

Registro Anvisa: 80011680089

Luminária para Procedimentos GS 900

Esta luminária para procedimentos, com seis LEDs, combina excelente durabilidade, extraordinária mobilidade, qualidade de iluminação inigualável e diversas opções de instalação. A opção de instalação no teto, proporciona a capacidade de maximizar o espaço no chão e de direcionar a luz para onde for preciso durante o procedimento.

- > N° LEDs: 6 LEDs brancos.
- > Temperatura de cor: 5.500 K.
- > Intensidade da luz (60.9 cm/100 cm): 80,000 Lux.
- > Diâmetro do campo: 28 cm a 61 cm (24 pol.) 23 cm a 100 cm (40 pol.).
- > Vida útil: 50.000 horas.
- > Alimentação: 100-240V.
- > Controle das funções: Sem toque (Liga / Desliga) - Touchless.
- > Opções de montagem: Carrinho, suporte de parede ou mesa de exame.

- 44900 Luminária para procedimentos GS 900 com carrinho
- 44900-C Luminária para procedimentos GS 900 com instalação no teto
- 44900-W Luminária para procedimentos GS 900 com instalação na parede
- PWCD-Z Cabo de alimentação padrão brasileiro

Registro Anvisa: 80011680089



Laringoscópios de Fibra Óptica

LARINGOSCÓPIOS

Cabo para Laringoscópio de Fibra Óptica

Cabos para Laringoscópios de Fibra Óptica. Iluminação HPX™ brilhante branca, que oferece uma visão com cores reais. Iluminação halógena HPX, 2,5V, 30% mais brilhante, mais branca.

- > Mantém o brilho e a intensidade por toda vida útil.
- > Cartucho único para lâmpada HPX projetado para ser utilizado com todos os cabos de 2,5V
- > Acabamento estriado em aço inoxidável.

- 60813 Cabo para laringoscópio de fibra óptica, tamanho médio (2,5V): Utiliza bateria tipo C
- 60814 Cabo para laringoscópio de fibra óptica, tamanho pequeno (2,5V): Utiliza bateria tipo AA
- 60815 Cabo para laringoscópio de fibra óptica curto, (2,5V): Utiliza bateria tipo AA
- 60835 Cabo recarregável para laringoscópio de fibra óptica tamanho médio (3,5V): Bateria 72000
- 60713 Cabo recarregável para laringoscópio de fibra óptica tamanho pequeno (2,5V): Bateria 72000
- 608125-501 Conjunto: Cartucho + lâmpada HPX 2.5V para cabo laringoscópio
- 06000-LED Lâmpada LED para cabo de laringoscópio de fibra óptica

Registro Anvisa: 80011680032



Lâminas de Fibra Óptica para Laringoscópio

Lâminas de laringoscópios com tubo de luz removível e re-polível são uma opção acessível de laringos de fibra óptica.

- > Lâminas feitas em aço inoxidável AISI 304 (Melhor do mundo).
- > Podem ser polidos - Assegura maior durabilidade.
- > Peça única, sem ponto de solda: Asseguram a integridade da lâmina e segurança para o profissional e paciente.

- 69061 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Macintosh tamanho 1
- 69062 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Macintosh tamanho 2
- 69063 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Macintosh tamanho 3
- 69064 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Macintosh tamanho 4
- 69211 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo e-Mac tamanho 1
- 69212 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo e-Mac tamanho 2
- 69213 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo e-Mac tamanho 3
- 69214 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo e-Mac tamanho 4
- 68065 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 00
- 68060 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 0
- 68061 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 1
- 68062 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 2
- 68063 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 3
- 68064 Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Miller tamanho 4
- 68696 Kit de laringoscópio de fibra óptica tipo Miller (Com estojo)
- 69696 Kit de laringoscópio de fibra óptica tipo Macintosh (Com estojo)
- 69697 Kit de laringoscópio de fibra óptica tipo e-Mac (Com estojo)
- 05620-U Estojo macio para laringoscópio
- 05681-U Estojo para laringoscópio Miller
- 05691-U Estojo para laringoscópio Macintosh



Lâminas de fibra óptica para laringoscópio, tipo Macintosh.

Registro Anvisa: 80011680032

Especificações Laringoscópios

Lâminas de Fibra Óptica MacIntosh			
Código	Lâmina	Comprimento Total	Comprimento Interno
69061	1	8,9 cm	6,3 cm
69062	2	10,8 cm	8,2 cm
69063	3	12,6 cm	10,1 cm
69064	4	13,5 cm	16,0 cm

Lâminas de Fibra Óptica E-MacIntosh			
Código	Lâmina	Comprimento Total	Comprimento Interno
69211	1	9,5 cm	7,0 cm
69212	2	11,6 cm	9,0 cm
69213	3	13,5 cm	11,0 cm
69214	4	15,6 cm	13,0 cm

Lâminas de Fibra Óptica Miller			
Código	Lâmina	Comprimento Total	Comprimento Interno
68065	00	0,8 cm	3,6 cm
68060	0	0,8 cm	5,3 cm
68061	1	0,8 cm	7,9 cm
68062	2	1,0 cm	13,2 cm
60863	3	1,1 cm	17,2 cm
60864	4	1,3 cm	18,2 cm

Registro Anvisa: 80011680032

Política de Garantia Welch Allyn®

Todos os produtos da Welch Allyn possuem garantia limitada contra defeitos de fabricação. Durante o período de garantia de cada produto a Welch Allyn garante o reparo ou troca de qualquer produto que demonstre defeito, a não ser que o defeito tenha sido causado por uso indevido, negligência, danos causados durante o transporte, ou desgaste normal de uso.

Quaisquer reparações de produtos devem ser realizadas exclusivamente pela Welch Allyn ou por pessoal técnico aprovado pela Welch Allyn. Alertamos que a instalação por mão-de-obra não autorizada causará a anulação da garantia e poderá ser responsável por dano irreversível ao equipamento.

Política da Welch Allyn® sobre o uso de Lâmpadas

Os equipamentos da Welch Allyn são completamente projetados, incluindo a concepção da fonte de iluminação visando o máximo aperfeiçoamento de desempenho. A fabricação da lâmpada é uma parte muito importante deste sistema, portanto recomendamos apenas a utilização de lâmpadas originais da Welch Allyn. O uso de lâmpadas não originais poderá danificar o equipamento e fazer com que sua garantia seja descartada.

A Welch Allyn se reserva ao direito de modificar este catálogo sem aviso prévio. A informação pode ter sido modificada desde o momento em que foi publicada, incluindo, por exemplo, a disponibilidade de alguns modelos ou configurações de produtos e suas políticas de garantias.

Um melhor amanhã
pode acontecer todos os dias.



Conte com tecnologias inovadoras da Welch Allyn®
e um legado de cuidados para ajudar você a colocar
seus pacientes em primeiro lugar

Para mais informações sobre nossos produtos e soluções entre
em contato com o Representante / Distribuidor Welch Allyn ou
visite www.welchallyn.com.br

Welch Allyn do Brasil

Alameda Andromeda, 885 - 1º andar - sala 106
Green Valley, Barueri / SP CEP 06473-000 Brasil
Tel: +55 (11) 4133-0800
Fax: +55 (11) 4133-0801

WWW.WELCHALLYN.COM.BR

WelchAllyn®